



Scannen Sie jetzt den QR-Code
und besuchen Sie die Website von Lamberet
<http://lamberet.fr/DE/>

 **LAMBERET**
Das starke Glied der Kältekette



Citan Kühl- und Frischdienst-Kastenwagen

Ein praktisches Fahrzeug mit zuverlässiger Kühlung

 **LAMBERET**
Das starke Glied der Kältekette

LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH - Ernst-Abbe-Straße 30 - 89079 Ulm-Donautal - DEUTSCHLAND
info@lamberet.de - www.lamberet.de

 www.lamberet.de  <https://www.facebook.com/lamberetdeutschland>  www.linkedin.com/company/lamberet  www.youtube.com/lamberetdeutschland

03-2018 - Unverbindliches Dokument. Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Zu Zwecken der kontinuierlichen Verbesserung behält sich LAMBERET das Recht vor, Änderungen jeglicher Eigenschaften ohne Vorankündigung vorzunehmen. Bildnachweis: LAMBERET SAS.

VanPartner
by Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ CITAN KASTENWAGEN

Integrierte Kühlzelle, 1,6 bis 2,1 m³ in langer oder extralanger Ausführung

Umgerüstetes Fahrzeug mit ATP-Zulassung und CEMAFROID-Zertifikat für den Transport verderblicher Waren

VORTEILE

Isolation der ATP-Klasse «verstärkt wärmege­dämmt», kompatibel mit Seitentür

Praktisches Ladevolumen in kubischer Form


Aluminiumboden serienmäßig bei Ausführungen mit Seitentür

Sicherheit und Schallschutz: Hersteller-Trennwand bleibt erhalten

Dachkühlanlage unter aerodynamischer Haube

ABMESSUNGEN

	Lang - Radst. 2697 ohne Schiebetür	Lang - Radst. 2697 mit Schiebetür	Extralang - Radst. 3080 mit Schiebetür
Fahrzeu­glänge	4321 mm	4321 mm	4705 mm
Ladelänge	1350 mm	1320 mm	1730 mm
Max. Ladebreite	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Breite zwischen den Radkästen	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Max. Ladehöhe (ohne Verd. / unter Verd. : Kerstner / Carrier - TK)	1060 / 960 / 810 mm	1065 / 965 / 815 mm	1065 / 965 / 815 mm
Fahrzeughöhe (IR / KERSTNER / CARRIER-TK mit Haube)	1810 / 1910 / 1940 mm	1810 / 1910 / 1940 mm	1810 / 1920 / 1950 mm
Öffnungsweite/-höhe der Hecktür	1120 / 1050 mm	1120 / 1050 mm	1120 / 1050 mm
Öffnungsweite/-höhe der Seitentür	-	445 (min) / 557 (max) / 912 mm	445 (min) / 557 (max) / 912 mm
Geschätztes Ladevolumen	1,6 m ³	1,6 m ³	2,1 m ³
Masse der Kühlzelle ohne Optionen und Aggregat	100 kg	105 kg	140 kg

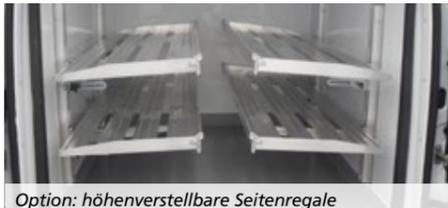

Option: höhenverstellbare Seitenregale



Option: durchbrochener Zwischenboden mit Einschubgittern



Aluminiumboden (bei Ausführungen mit Seitentür)



Kerstner® Kühlanlage, extraflach



Carrier® / Thermoking® Einbau-Kühl­aggregat



Seitentür

UMZURÜSTENDES FAHRZEUG

CITAN Kastenwagen mit Seitentür, lang oder extralang.
CITAN Kastenwagen ohne Seitentür, lang.

mit durchgehender **Trennwand** aus Blech (D50) und Option EK8
Ohne Leiterklappe.

Mit Kühlanlage:

Mit optionalem Masseanschluss und Leerlaufanhebung (EK8)
Klimaanlage kompatibel mit elektrisch betriebenen Aggregaten (Pluskühlbereich).

Ohne oder **mit abschaltbarer Start-Stopp-Automatik**.

KÜHLAGGREGAT

Carrier®, Thermoking®, EDT®

- › An den jeweiligen Einsatzzweck (Plus- oder Minuskühlbereich) angepasste Leistung.
- › **Teileinbau**-Montage unter aerodynamischer Haube.
- › Einbau über der Ladezone für verbesserten Lärmschutz.

Kerstner®

- › An den Pluskühlbereich angepasste Leistung (elektrische Technologie).
- › **Teileinbau**-Montage unter aerodynamischer, schallisolierter Haube.
- › **Integrierter Verdampfer** (Ladehöhe bleibt erhalten).

ISOLATION LAMBERET

- › Isolation der ATP-Klasse „verstärkt wärmege­dämmt“, entwickelt gemäß den HACCP-Hygienevorschriften.
- › Einhaltung des ursprünglichen Fahrer­komforts (Fahr­gastraum und Hersteller-Trennwand bleiben unverändert).
- › Isolierpaneele aus geformtem Polyurethan für perfekte Hygiene und leichte Reinigung.
- › Umlaufende Doppeldichtung an den Türen für optimale Abdichtung (DIN 1815).
- › LED-Deckenleuchte; Notfallentriegelung von innen.
- › Ausführung OHNE Seitentür: profilloser Ladeboden aus grauem Polyester in Wannenform mit Wasserauffangrinne und Abfluss an der Frontseite.
- › Ausführung MIT Seitentür: Ladeboden aus Aluminium-Riffelblech in Wannenform mit Abfluss an der Frontseite.

BRANCHENLÖSUNGEN

- › Durchbrochener Zwischenboden mit Einschubgittern.
- › Höhenverstellbares Aluminiumregal, Tiefe: 400 mm.
- › Fest eingebaute (ATP Multi) oder bewegliche Trennwand (ATP Mono).
- › Kombinierte Zurrschienen aus Edelstahl oder Aluminium vom Typ Airline.
- › Sperrstangen, Ablaufschutzschwelle und Temperaturschutzvorhänge.

Optionen für das Kühl­aggregat:
Netzbetrieb, Heizung, lackierte Haube, «Pharma»-Zertifizierung, Temperaturschreiber...

+ VORTEILE VON LAMBERET

Einzigartiges Know-how von 1 bis 100 m³

Vertriebs- und Service-Netzwerk in ganz Europa

Nach UTAC und CEMAFROID zugelassener Aufbau­fabrikant

Produkt­zertifizierung nach den Normen ATP und DIN

Nach ISO 9001:2008 zertifizierte Betriebe

Produkt-Leistungs­verzeichnis gemäß dem HACCP-Hygiene­konzept und der NF-Lebensmittel­norm

Montage- und Inbetrieb­nahmezentrum
Anerkannt von CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, THERMOKING®-Partner



Sie benötigen mehr Information oder einen Express-KVA?
Unser Vertriebsinnendienst steht Ihnen gern zur Verfügung.

KÜHLTRANSPORT-BERATUNGSSERVICE
+49 (0)731 946 170 / +49 (0)362 027 874 13

ENTDECKEN SIE DEN CITAN MIT KÜHLKOFFER IN UNSEREM VIDEO

