Scannez sans plus attendre le code QR
et accèdez au site de Lamberet
www.lamberet.com

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

01/2017 - Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos LAMBERET SAS.

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

LAMBERET SAS - 129, route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon - France - communication@lamberet.fr
www.lamberet.com www.facebook.com/lamberetfrance www.linkedin.com/company/lamberet www.youtube.com/LamberetSAS

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

Vito Fourgon isotherme & frigorifique

Le frigo le plus utile dans le véhicule le plus utilitaire

VanPartner
by Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ
VITO FOURGON

Cellule intégrée 3,5 m³ sur Fourgon Long

Véhicule transformé agréé ATP certifié par le CEMAFROID autorisant le transport de denrées périssables.

AVANTAGES

Isolation de classe ATP « Renforcée » compatible avec porte latérale

Plancher aluminium antidérapant et anti-usure de série

Passage de roue palettisable

Sécurité et insonorisation : cloison constructeur conservée

Encastrement sous cache aérodynamique des groupes frigorifiques

DIMENSIONS

	Long bas - empattement 3200 mm
Longueur hors tout	**5 140 mm**
Longueur utile	2 230 mm
Largeur utile maxi	**1 380 mm**
Largeur passage de roues	1 210 mm
Hauteur utile maxi (hors évap. / sous évap.: Kerstner / Carrier – TK)	**1 115 / 1 015 / 930 mm**
Hauteur hors tout (IR / KERSTNER / CARRIER/TK sous cache)	1 910 / 2 020 / 2 060 mm
Largeur entrée de porte AR	**1 380 mm**
Hauteur entrée de porte AR	1 115 mm
Volume utile estimé	**3.5 m3**
Poids de l'isolation sans groupe	180 kg

LES PLUS LAMBERET

Un savoir faire unique de 1 à 100m³, Un réseau de ventes & services dans toute l'Europe.

Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,

Certification produit selon norme ATP et DIN,

Usines ISO 9001 version 2008,

Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,

Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, partenaire THERMOKING®

OPÉRATEUR QUALIFIÉ 09.V1131

Groupe Carrier® / Thermo King® intégré

Groupe Kerstner® intégré

Plancher aluminium avec écoulement

Éclairage intérieur LED

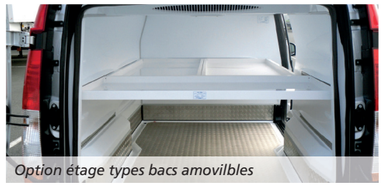

Option étage types bacs amovilbles

Option étage intermédiaire à clayettes ajourées

VEHICULE A TRANSFORMER

VITO FOURGON LONG EMPATTEMENT 3200 (VS20)

Avec **cloison** de séparation continue (D50), **porte latérale droite** (T16) ; **portes battantes arrière** (W50 ou W54) ou hayon (W65) **Compatible** attelage (Q22 ou Q50) si pose avant transformation

Si groupe frigorifique (données indicatives) :
Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.
Tous : sans StopStart & pack BlueEfficiency, ou désactivable, sauf Kerstner.

Groupes Électriques (classe A – froid positif):
- Avec **Module Spécial Paramétrable** (ED5) si groupe Kerstner
- **Alternateur 185A** (M49) recommandé sur 114 et 116 CDI
- Compatible **climatisation**

Groupes Poulie moteur (classe A ou C – froid positif ou négatif):
Sur propulsion 114, 116, 119 CDI :
- **Climatisation** et BVA compatible ; 4x4 interdit

Sur traction 109, 111 CDI :
- **Sans climatisation**

ISOLATION LAMBERET

- Isolation de qualité « ATP Renforcée », conçue selon les directives « hygiène » HACCP
- Respect de l'habitabilité d'origine de la cabine (pavillon et cloison constructeur non modifiés)
- Panneaux isolants polyuréthane moulés, offrant de parfaites conditions d'hygiène et une grande facilité d'entretien
- Plancher avec revêtement aluminium à damier, avec drains intégrés, 2 écoulements et passage de roues palettisable
- Joint périphérique double sur portes pour une étanchéité maximale (DIN 1815)
- Ouverture intérieure de secours sur porte arrière
- Plafonnier d'éclairage LED

GROUPE FRIGORIFIQUE

Carrier®, Thermo King®, EDT®
- Puissance adaptée à l'usage, froid positif ou négatif
- Montage **semi-encastré** sous cache aérodynamique insonorisé

Kerstner®
- Puissance adaptée au froid positif (technologie électrique),
- Montage **semi-encastré** sous capot aérodynamique insonorisé,
- **Évaporateur intégré** (hauteur utile préservée).

AMENAGEMENTS METIERS

- Étage intermédiaire à clayettes ajourées
- Étage type bacs amovibles
- Cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono)
- Rails d'arrimages inox mixtes ou aluminium type aéro
- Lisses ; Seuil « marée » ; Rideaux anti-déperdition

Options de groupe: secteur, peinture capot aérodynamique, chauffage, enregistreur…

Plus d'information, devis minute?
Notre service commercial sédentaire vous répond

CONSEIL FROID VU
N° Vert 0800 308 530
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

DÉCOUVREZ VITO FOURGON FRIGORIFIQUE EN VIDEO