



CITROËN

# LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER  
VEICOLI COMMERCIALI CITROËN



e-Jumpy  
FURGONE  
elettrico

*Soluzione frigorifera zero emissioni,  
100% elettrica, trazione e refrigerazione.*

*Gruppo frigorifero e-CoolJet 106  
elettrico - 100% integrato - bassi consumi*

*Isolamento Rinforzato  
Con porta laterale*

*Freddo positivo  
Con certificazione sanitaria ATP*

Scoprite la soluzione refrigerante eCooljet 106 in video:

YouTube > <https://youtu.be/3w02NvL7T1U>




 **LAMBERET**

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# e-Jumpy

## FURGONE elettrico

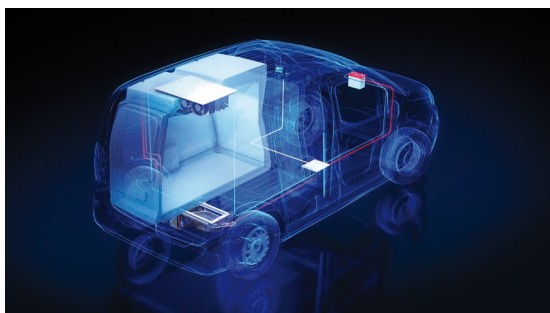

Questa carrozzeria è destinata al trasporto in temperatura controllata, conformemente alla regolamentazione ATP in vigore.



### VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | CITROËN e-Jumpy furgone in lamiera

**Versioni XS, M o XL.**

**Motore elettrico 136 cv, batteria 50 kWh**

**Motore elettrico 136 cv, batteria 75 kWh (escluso XS)**

**Trasformazione compatibile con o senza opzione ePTO** [ePTO necessario con l'opzione Key-off per il funzionamento a tempo del gruppo refrigerante a motore spento].

**Con:** in lamiera, Porta laterale destra, Tramezzo pieno in lamiera, Cassetta trasformazione carrozzeria BTC QC01 o QC06, Carico utile aumentato CZ02 quando disponibile.

**Compatibile:** Aggancio rimorchio originale se installato prima della trasformazione, con BTC traino QC06.

**Incompatibile:** Pack cantiere; Pack Motricità; Porta laterale scorrevole Motorizzata; Sponda post.; Porta laterale scorrevole sinistra WZ07 o WZ08.

Senza Stop&Start o disattivabile con Cassetta trasformazione carrozzeria BTC.

Dati indicativi - Previa consultazione per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo frigorifero.

### CARROZZERIA & ISOLAMENTO | LAMBERET FRIGOVAN

**Cella integrata di qualità ATP Isotermica Rinforzata**, costituita da un sistema impermeabile di pannelli compositi modellati monoblocco di tecnologia e produzione Lamberet.

Cuore in poliuretano con elevatissima capacità isolante, trattamento idrorepellente. Pareti interne in poliestere indeformabili rivestite da un gel-coat antibatterico.

Pianale rinforzato antiscivolo, in poliestere grigio a forma di vaschetta, senza scolo.

Passaggio ruote di dimensioni Europallett.

**Di serie:** Plafoniera di illuminazione LED, guarnizioni doppie sulle aperture, sblocco interno di emergenza. Protezioni antiurto sulle soglie e i cassoni ruota.

### GRUPPO FRIGORIFERO | KERSTNER e-CoolJet 106 EA

- Potenza 950 W a 0°C / +30°C adatta al freddo positivo
- Montaggio **100% integrato** sotto il telaio per ottimizzare aerodinamica e altezza totale
- Evaporatore integrato (zona di carico preservata)
- Comando del gruppo in cabina, a colori
- Funzionamento tramite batterie che alimentano la trazione: 1 sola carica da effettuare
- Gruppo **consumo ultra-basso** (45A max) per preservare l'autonomia originale
- Da 2 a 10% di perdita della carica della batteria (piena) di trazione, secondo l'utilizzo e protocollo di collaudo DIN 1815 Lamberet (consultateci).
- Modalità strada o corrente (optional)

### ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, MATERIALE SANITARIO...

2 scarichi posteriori, rivestimento pianale antiscivolo in alluminio o gel-coat corindone, ripiani regolabili e sollevabili, piano intermedio con ripiani alluminio traforato amovibili, soglia mare e scarichi aggiuntivi, listelli di protezione in alluminio, binari di fissaggio, ganciere, tende anti-disperione, tramezzo fisso (ATP multi) o flessibile (ATP mono), pubblicità...

Dimensioni indicative (m) *	XS L1	M L2	XL L3
Passo	2.925	3.275	3.275 Sbalzo lungo
Lunghezza complessiva	4.60	4.96	5.30
Lunghezza utile	1.77	2.13	2.47
Larghezza utile max.	1.36	1.36	1.36
Larghezza tra il passaggio delle ruote	1.21	1.21	1.21
Altezza complessiva (Iso e eCoolJet 106) **	1.90	1.89	1.93
Altezza utile max. escluso evaporatore		1.08 a 1.15	
Altezza soglia di carico	0.64	0.64	0.69
Larghezza   Altezza porte posteriori		1.20   1.08	
Larghezza   Altezza porta laterale	0.673   1.05	0.85   1.05	0.85   1.05
Peso trasformazione (kg) esclusi optional e gruppo	150	160	170
Volume utile (m³)   N° Eurobox 60X40X32	2.8   24	3.3   30	3.9   33

\* Dati a seconda delle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credit foto: LAMBERET SAS - 102022



YouTube



f



in



t



o

