

L'anello forte della catena del freddo



1→100m³

VALUTARE LE VOSTRE
ESIGENZE FRIGORIFERE

OFFERTA CAMION

 **LAMBERET**



Un'esigenza frigorifera

→ LA TRASFORMAZIONE FRIGO

1 Mono / Multi

Monotemperatura

Multitemperatura - Numero di compartimenti

2 Temperatura di trasporto desiderata

Isotermico (solo isolamento) - classe IR o IN

Freddo positivo (0 a +12°C) - classe A

Freddo negativo (-20°C a +12°C) - classe C

3 Gruppo Frigorifero

Con rete 230V Con rete 400V
(discesa in temperatura del veicolo collegato alla rete elettrica).

Con rete intensiva 230V Con rete intensiva 400V
utilizzo periodico in cella frigorifera aggiuntiva con veicolo collegato alla rete elettrica, deve restare un uso occasionale).

Solo strada (nessuna possibilità di collegarsi alla rete).

4 Frequenza di apertura delle porte

Inferiore a 4 per ora

Superiore o uguale a 4 per ora

5 Prodotti trasportati

Freschi

Surgelati

Carni

Primizie - Frutta

Prodotti di mare

Farmaci

Fiori

Altro

DOCUMENTO DA COMPLETARE PER ACCELERARE LA VOSTRA RICHIESTA DI PREVENTIVO/ORDINE E DA TRASMETTERE A:

LAMBERET - Servizio Clienti - Tel.: + 33 (03) 85 30 85 30 - Mail: communication@lamberet.fr



Conoscere il cliente

LAMBERET

→ LE GIUSTE DOMANDE DA PORRE

1 Chi è l'utente?

2 Qual è la sua professione?

3 Qual è il suo bacino di utenza?

4 Estensione degli orari lavorativi?

Dalle alle

o contrassegnare
le ore di lavoro....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<input type="checkbox"/>																							

5 Cosa trasporta?

6 Come sono confezionati i prodotti?

- Pallet 80x120 Pallet 100x200 Rulli x
- Pacchi Sfuso
- Altro

Caratteristiche della carrozzeria

7 Lunghezza e larghezza di carico desiderate

Lunghezza (m) Larghezza (m)

8 Altezza necessaria

Altezza (m)

9 Modalità di carico (banchina, sponda, rampe...)

10 Tipo di apertura e posizionamento desiderato

DOCUMENTO DA COMPLETARE PER ACCELERARE LA VOSTRA RICHIESTA DI PREVENTIVO/ORDINE E DA TRASMETTERE A:


LAMBERET - Servizio Clienti - Tel.: + 33 (03) 85 30 85 30 - Mail: communication@lamberet.fr



Valutare il veicolo base



→ CONFIGURAZIONE POSSIBILE

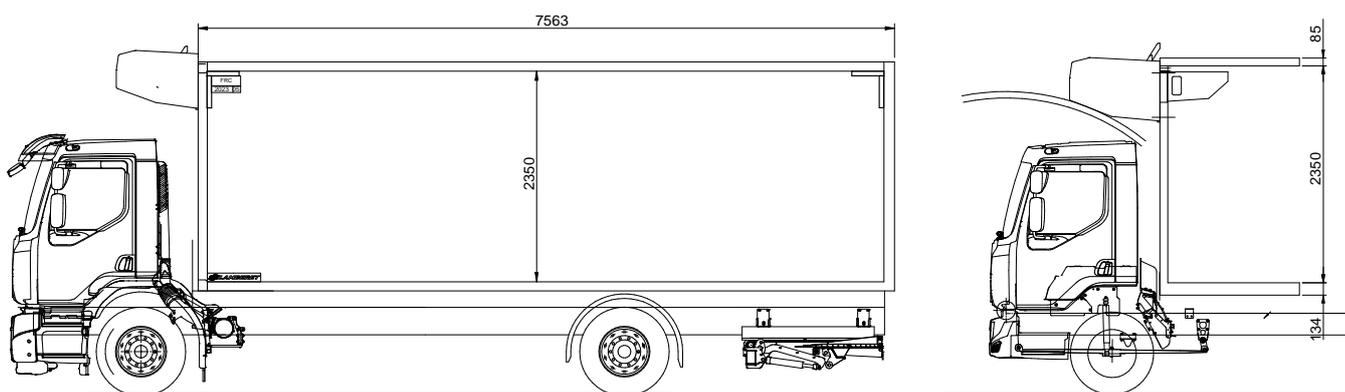

Elementi indispensabili per svolgere uno studio di ripartizione dei carichi e di bilanciamento:

- Fornitura di una scheda tecnica standard o preferibilmente personalizzata
- Definizione cella: Lunghezza, altezza e larghezza della cella, tipo di apertura posteriore
- Gruppo e sponda: marchio e modello del gruppo, marchio e modello della sponda
- Allestimenti specifici (porta laterale, parete longitudinale, ganci...)
- Altezza complessiva massima

P r e c i s a r e

1 Marchio

2 Modello

3 Versione

(lunghezza/altezza)

Colore cabina (se diverso da bianco)

Numero di telaio

Numero ordine concessionario

DOCUMENTO DA COMPLETARE PER ACCELERARE LA VOSTRA RICHIESTA DI PREVENTIVO/ORDINE E DA TRASMETTERE A:

LAMBERET - Servizio Clienti - Tel.: + 33 (03) 85 30 85 30 - Mail: communication@lamberet.fr

→ PARAMETRI DELLE SPECIFICHE DEL VEICOLO

1 Tipo

- Frigoline City <12T
 Frigoline HD <16T
 Frigoline HD <32T

2 Anno di fabbricazione del telaio

3 PTAC Type (Kg)

- In attesa di informazione
 7 → 12T
 13T → 19T
 ≥19T

4 Assi ruote motrici

- 4 x 2
 6 x 2
 8 x 2
 Altro

Passo assali 1-2 m

Interasse assali 2-3 m

Lunghezza longheroni telaio

Minimo lunghezza commerciale carrozzeria + 100 m: m

5 Tipo cabina

- Ribaltabile, corta
 Ribaltabile, media
 Ribaltabile, profonda

6 Deflettore

- tetto cabina** Con Senza
 laterale Con Senza

7 Luci

ingombro cabina

- Con, originali produttore
 Predisposizione produttore
 Non forniti originali dal produttore

laterali

- Con, originali produttore
 Non forniti originali dal produttore

8 Presa d'aria motore

- Con, bassa
 Con, alta
 Con, laterale alta
 Non applicabile
 Senza

9 Profili ruote

Ant. sotto la cabina

- Con, originali produttore
- Con, originali produttore, amovibili
- Con, originali produttore, specifica tipo frigo

Post.

- Con, originali produttore
- Non forniti, originali produttore

10 Paraciclisti laterali

- Con, originali produttore
- Non forniti, originali produttore

11 Predisposizione al traino

- Con, originale produttore
- Non fornita, originale produttore

12 Tensione telaio

- 12 V
- 24 V
- 48 V

13 Rallentatore

- Con
- Senza

14 Energia motore

- GNC / GNV
- GNL
- Idrogeno
- Elettrico
- Diesel

15 Tipo motore

.....

16 se gruppo puleggia-motore o generatore

Norma antinquinamento: Euro VI Euro VII Altro.....

Denominazione motore:

Potenza motore

N° Cilindri motore: 4 5 6 8

Cilindrata motore

17 Cambio

- Cambio Automatico
- Cambio Manuale
- Cambio Robotizzato

18 Sponda idraulica

- Ribaltabile
- 1 500 kg
- 1 700 mm
- Segnalazione luminosa
- Retraibile
- 2 000 kg
- 1 800 mm
- Rollstop
- 2 500 kg
- 2 000 mm

Altre informazioni

.....

DOCUMENTO DA COMPLETARE PER ACCELERARE LA VOSTRA RICHIESTA DI PREVENTIVO/ORDINE E DA TRASMETTERE A:

LAMBERET - Servizio Clienti - Tel.: + 33 (03) 85 30 85 30 - Mail: communication@lamberet.fr

Valutare la trasformazione

Gli standard di PTTC con le lunghezze e equipaggiamenti associati:

- 12T 15 pallet L6545 HI2350 Gruppo CARRIER Supra 850 sponda DHSM15 1T5
- 16T 18 pallet L7720 HI2350 Gruppo CARRIER Supra 1150 sponda DHSM15 1T5
- 19T 21 pallet L8985 HI2450 Gruppo CARRIER Supra 1250 sponda DHSM20 2T
- 26T 21 pallet L8985 HI2450 Gruppo CARRIER Supra 1250 sponda DHSM20 2T

Dimensioni esterne delle celle in funzione del numero di pallet

Europal	12		13		14		15		16		17	
Config.	MONO	MULTI										
Lg est.	5115	5325	5525	5725	5935	6135	6335	6545	6745	6945	7155	7355


Europal	18		19		20		21		22		23		24
Config.	MONO	MULTI	MONO										
Lg est.	7555	7765	7965	8165	8375	8575	8775	8985	9185	9385	9595	9795	9995

Note



→ ASSISTENZA VIDEO

Lamberet mette a vostra disposizione dei brevi video prodotti sul suo canale YouTube:
<https://www.youtube.com/Lamberet SAS>

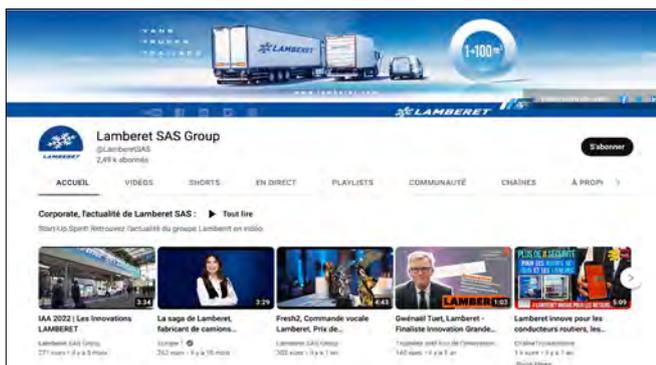

→ CONFIGURAZIONI POSSIBILI VI

Schede tecniche delle trasformazioni disponibili sul nostro sito web:
www.lamberet.fr > tab gamma > scelta per gamme

MOTRICI FRIGOLINE CITY 7 > 12t
ISOTERMICO-FRIGORIFERO
CELLA APPLICATA DA 15 A 40 M³

Vantaggi

- > Guadagno del payload fino al 10%.
- > Estetica gratificante con stampaggio di alluminio integrale.
- > Disponibile con porta laterale a battente o scorrevole.
- > 4 larghezze utili interne, 2100, 2210, 2310, 2460 mm.

Download

- > Frigoline City prospetto
- > Video Frigoline City

Un preventivo, un contatto?

RIMORCHI FURGONE PIANALE-CABINA TELAIO-CABINA CAMION SEMIRIMORCHIO CONTAINER MOBILE SU MISURA

CAMION | CAMION RIMORCHIO | INFORMAZIONI GENERALI

Inizio > Gamma > CAMION > CAMION > MOTRICI FRIGOLINE CITY 7 > 12t

HEAVY CAMION

- MOTRICI FRIGOLINE CITY BEEF 7 > 12t 15 A 40 m³
- MOTRICI FRIGOLINE CITY 7 > 12t 15 A 40 m³
- MOTRICI FRIGOLINE HD Distri 12 > 32t 27 A 68 m³
- MOTRICI FRIGOLINE HD 2 A 68 m³
- MOTRICI AZOTE HD 12 A 68 m³