

## Das starke Glied der Kühlkette



1→100m<sup>3</sup>

BEWERTEN SIE IHRE BEDÜRFNISSE  
FÜR DEN KÜHLTRANSPORT

ANGEBOT FÜR  
EINZELKRAFTFAHRZEUGE



# Kühltransport- Anforderungen

## → DER FAHRZEUGUMBAU

### 1 Einheits-/Multi-Temperatur

Einheitstemperatur

Multi-Temperatur – Anzahl der Abteilungen

### 2 Gewünschte Transporttemperatur

Wärme gedämmt (nur Isolierung) – Klasse IR oder IN

Pluskühlbereich (0 bis +12 °C) – Klasse A

Minuskühlbereich (-20 bis +12°C) – Klasse C

### 3 Kühlaggregat

230V-Netzanschluss

400V-Netzanschluss

*(temperaturabsenkung des Fahrzeugs im Netzbetrieb).*

230V-Intensiv-Netzanschluss

400V-Intensiv-Netzanschluss

*(regelmäßiger Einsatz des Fahrzeugs im Netzbetrieb als zusätzlicher Kühlraum, sollte nur gelegentlich genutzt werden).*

Nur im Fahrbetrieb (keine Möglichkeit eines Anschlusses an das Stromnetz).

### 4 Häufigkeit des Öffnens der Türen

Kleiner als 4 mal pro Stunde

Größer gleich 4 mal pro Stunde

### 5 Transportierte Waren

Frische Produkte

Fisch & Meeresfrüchte

Tiefkühlprodukte

Arzneimittel

Fleisch

Blumen

Lebensmittel – Obst

Sonstige.....  
.....

FÜLLEN SIE DAS DOKUMENT AUS, UM EINE SCHNELLE BEARBEITUNG IHRER ANGEBOOTSANFRAGE/BESTELLUNG ZU ERMÖGLICHEN, UND SENDEN SIE ES AN:

LAMBERET – Kundenservice – Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 – E-Mail: [communication@lamberet.fr](mailto:communication@lamberet.fr)



# Angaben zum Kunden

# LAMBERET

## → WICHTIGE FRAGEN

1 Von wem wird das Fahrzeug genutzt?

2 In welchem Sektor wird es genutzt?

3 Welcher Einzugsbereich wird beliefert?

4 Zu welchen Betriebszeiten erfolgt der Transport?

Von   .   bis   .   Uhr

oder markieren Sie hier die Betriebszeiten:...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<input type="checkbox"/>																							

5 Was wird transportiert?

6 In welcher Aufmachung werden die Waren transportiert?

- Paletten 80x120       Paletten 100x200       Rollcontainer ..... x .....
- Pakete       Schüttgut
- Sonstige.....

### Eigenschaften der Karosserie

7 Gewünschte Ladelänge und -breite

Länge (m)

Breite (m)

8 Erforderliche Höhe

Höhe (m)

9 Art der Beladung (Laderampe, Ladebordwand, Hubladebühne...)

10 Gewünschte Art und Positionierung der Türen


FÜLLEN SIE DAS DOKUMENT AUS, UM EINE SCHNELLE BEARBEITUNG IHRER ANGEBOOTSANFRAGE/BESTELLUNG ZU ERMÖGLICHEN, UND SENDEN SIE ES AN:

LAMBERET - Kundenservice - Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 - E-Mail: [communication@lamberet.fr](mailto:communication@lamberet.fr)



# Angaben zum Basisfahrzeug

## → MÖGLICHE KONFIGURATION

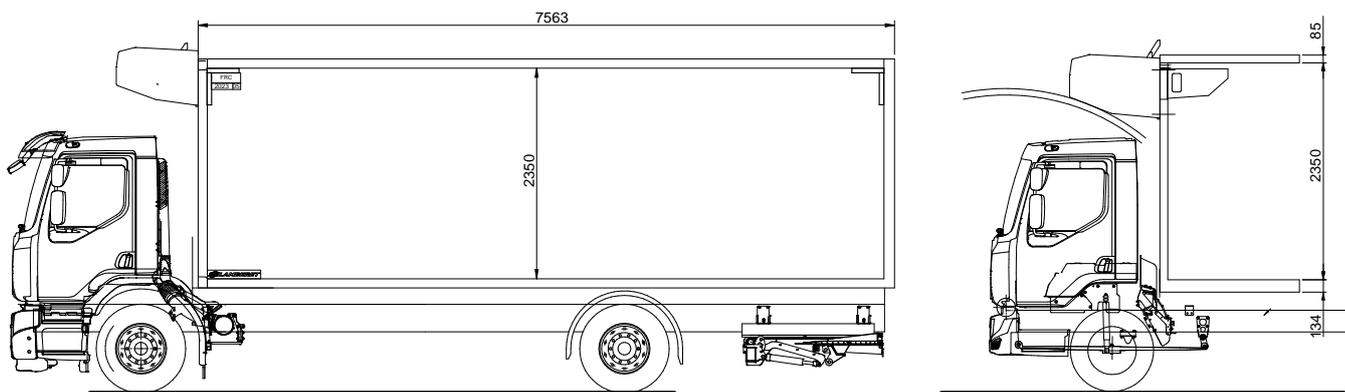

### Erforderliche Daten zur Durchführung einer Lastverteilungs- und Kippstudie:

- Bereitstellung eines Standarddatenblatts oder vorzugsweise eines personalisierten Datenblatts
- Angaben zur Kühlzelle: Länge, Höhe und Breite der Kühlzelle, Hecktürentyp
- Kühlaggregat und Ladebordwand: Marke und Modell des Kühlaggregats, Marke und Modell der Ladebordwand
- Sonderausstattungen (Seitentür in längsgerichteter Trennwand, Fleischabhängung...)
- Maximale Gesamthöhe

Bitte angeben

1

Marke

2

Modell

3

Ausführung

(Länge/Höhe)

Farbe des Fahrerhauses (sofern nicht Weiß)

Fahrgestellnr.

Auftragsnr. des Vertragshändlers

FÜLLEN SIE DAS DOKUMENT AUS, UM EINE SCHNELLE BEARBEITUNG IHRER ANGEBOTSANFRAGE/BESTELLUNG ZU ERMÖGLICHEN, UND SENDEN SIE ES AN:

LAMBERET – Kundenservice – Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 – E-Mail: [communication@lamberet.fr](mailto:communication@lamberet.fr)



## → FÜR DAS FAHRZEUG VORGEGEBENE PARAMETER

### 1 Typ

- Frigoline City <12T       Frigoline HD <16T       Frigoline HD <32T

### 2 Fahrgestell-Baujahr

### 3 Zulässige Gesamtmasse (kg)

- Noch einzureichende Informationen
- 7 → 12T       13T → 19T       ≥19T

### 4 Achsen Antriebsräder

- 4 x 2       6 x 2       8 x 2       Sonstige .....

**Radstand Achsen 1 bis 2** ..... m

**Achsabstand Achsen 2 bis 3** ..... m

**Länge der Fahrgestell-Längsträger**

Mindestens handelsübliche Länge der Karosserie + 100 m: ..... m

### 5 Fahrerhaustyp

- Kippbar, kurz       Kippbar, mittel       Kippbar, tief

### 6 Dachspoiler

- fahrerhausdach**    Mit    Ohne      **seitlich**    Mit    Ohne

### 7 Scheinwerfer

#### umrissleuchten Fahrerhaus

- Inbegriffen, Original vom Hersteller  
 Vorrichtung des Herstellers  
 Nicht als Original vom Hersteller geliefert

#### seitlich

- Inbegriffen, Original vom Hersteller  
 Nicht als Original vom Hersteller geliefert

### 8 Lufteinlass des Motors

- Inbegriffen, unten    Inbegriffen, oben    Inbegriffen, seitlich oben    Entfällt    Ohne

9 Kotflügel

Front: unter dem Fahrerhaus

- Inbegriffen, Original vom Hersteller
- Inbegriffen, Original vom Hersteller, abhängig
- Inbegriffen, Original vom Hersteller, spezifisch Kühlaggregat

Heck:

- Inbegriffen, Original vom Hersteller
- Nicht als Original vom Hersteller geliefert

10 Seitlicher Radfahrerschutz

- Inbegriffen, Original vom Hersteller
- Nicht als Original vom Hersteller geliefert

11 Anhängervorrichtung

- Inbegriffen, Original vom Hersteller
- Nicht als Original vom Hersteller geliefert

12 Spannung Fahrgestell

- 12 V
- 24 V
- 48 V

13 Retarder

- Mit
- Ohne

14 Motorenergie

- CNG / NGV
- LNG
- Wasserstoff
- Elektro
- Diesel

15 Motortyp

.....

16 Bei motorbetriebenem Aggregat Generation

Emissionsnorm:  Euro VI  Euro VII  Sonstige .....

Motorbezeichnung: .....

Motorleistung: .....

Anz. Motorzylinder:  4  5  6  8

Motorhubraum: .....

17 Getriebe

- Automatikgetriebe
- Handschaltgetriebe
- Robotergetriebe

18 Ladebordwand

- Einklappbar
- 1 500 kg
- 1 700 mm
- Lichtsignaltechnik
- Einziehbar
- 2 000 kg
- 1 800 mm
- Rollstop
- 2 500 kg
- 2 000 mm

Sonstige Angaben

.....

FÜLLEN SIE DAS DOKUMENT AUS, UM EINE SCHNELLE BEARBEITUNG IHRER ANGEBOOTSANFRAGE/BESTELLUNG ZU ERMÖGLICHEN, UND SENDEN SIE ES AN:

LAMBERET – Kundenservice – Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 – E-Mail: communication@lamberet.fr

# Angaben zum Umbau

## Standardwerte für die zGM mit Länge und entsprechenden Ausstattungen:

- 12T    15 Paletten L6545 HI2350 Aggregat CARRIER Supra 850    Ladebordwand DHSM15 1T5
- 16T    18 Paletten L7720 HI2350 Aggregat CARRIER Supra 1150    Ladebordwand DHSM15 1T5
- 19T    21 Paletten L8985 HI2450 Aggregat CARRIER Supra 1250    Ladebordwand DHSM20 2T
- 26T    21 Paletten L8985 HI2450 Aggregat CARRIER Supra 1250    Ladebordwand DHSM20 2T

### Außenabmessungen der Kühlzellen je nach Anzahl der Paletten

Europal	12		13		14		15		16		17	
Konfig.	MONO	MULTI										
Außenlg.	5115	5325	5525	5725	5935	6135	6335	6545	6745	6945	7155	7355

Europal	18		19		20		21		22		23		24
Konfig.	MONO	MULTI	MONO										
Außenlg.	7555	7765	7965	8165	8375	8575	8775	8985	9185	9385	9595	9795	9995

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---



## → PRODUKTVIDEOS

Lamberet präsentiert Ihnen seine Produkte in kurzen Videoclips auf seinem YouTube-Kanal:  
<https://www.youtube.com/LamberetSAS>

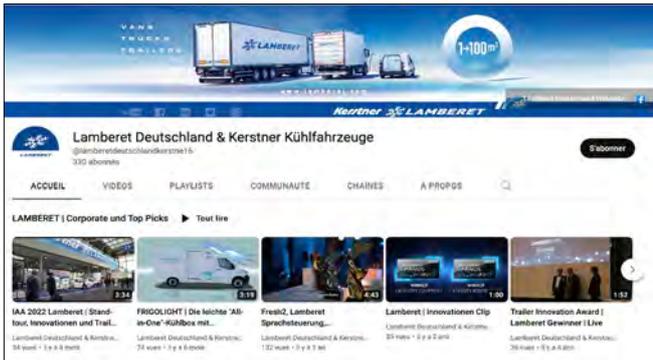

## → MÖGLICHE KONFIGURATIONEN VI

Die technischen Daten zu den Umbauten finden Sie auf unserer Website:  
[www.lamberet.fr/de](http://www.lamberet.fr/de) > Registerkarte "Produkte" > Auswahl nach Baureihen

