



MOTRICI

7.5 > 32T

Il freddo su misura



MOTRICI

7,5 > 32T

LA FLESSIBILITÀ A SERVIZIO DELLA VOSTRA REDDITIVITÀ



La gamma Motrici Lamberet offre la soluzione su misura per furgoni da PTAC 7,5 ton a 26 ton. 2/3/4 assi.

Le nostre furgonature sono progettate per essere fissate su qualsiasi tipo di telaio.

I nostri Allestimenti si adattano alla logistica scelta consentendo di ottimizzare la redditività.

Mono o multi temperature, le nostre soluzioni tecniche come le paratie amovibili o fisse, porte laterali a battenti o scorrevoli, porte posteriori ad ante o ribaltabili, rispondono a tutte le vostre esigenze.

Per pallet, carrelli, fiori o carne appesa, prodotti freschi o surgelati, gelati, Lamberet ha la soluzione.

La parte posteriore del telaio è predisposta per proteggere la carrozzeria dagli arresti veloci e continui caratteristici del mestiere della distribuzione in città.

Le Furgonature Lamberet allestite su motrici e autotreni sono diffuse in Francia e in tutta Europa. Lamberet inoltre partecipa a logistiche di trasporto esclusivamente su gomma con Furgonature amovibili (scarrabili).



I VANTAGGI LAMBERET

Protezione posteriore rinforzata :

In opzione, il telaio della motrice può essere attrezzato con bracci di rinforzo e respingenti a rulli che consentono di assorbire gli urti al momento degli arresti frequenti e preservano la carrozzeria.

Pack Duplex :

Sistema con cremagliere verticali incastrate nelle pareti e barre di carico portata max 1 000 kg permette una pallettizzazione su 2 livelli.






Esperti in tecnologia composita

I pannelli isolanti Lamberet sono il frutto di anni di esperienza, di ricerca e di sviluppo.

Si fa uso di una tecnologia avanzata esclusivamente dedicata al freddo. Dall'unione di materiali compositi con un ciclo produttivo innovativo si ottengono grandi capacità isolanti. Tutto questo conferisce al nostro prodotto dei vantaggi incomparabili: 16 % più isolante di un pannello con rivestimento metallico, ideale per uso in multi-temperatura perché non conduttore, senza metallo, quindi senza possibilità di corrosione, economico da riparare, impermeabile ad acqua e vapore, resistente agli urti. Il suo rivestimento è utilizzato nelle industrie di punta, alimentare, nautica, aeronautica.

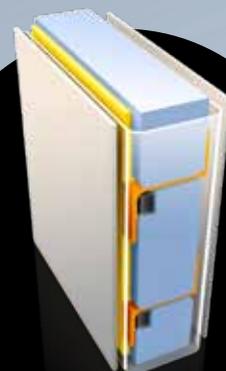

Pack Beef :

Le carrozzerie Lamberet possono essere equipaggiate con tutti i tipi di dispositivi di sospensione per carne appesa conosciuti in Europa (Guidovie Tubovie, ecc...).

Le qualità isotermeche di Lamberet a servizio del vostro gruppo refrigerante.

La diminuzione del tempo di funzionamento riduce il consumo, l'usura e diminuisce la frequenza delle manutenzioni.

Tutto questo punti contribuisce a mantenere un alto valore residuo e a diminuire i costi di esercizio.





Su misura :

A prova del suo savoir faire, Lamberet può combinare una porta a battente con una porta a saracinesca sulla stessa carrozzeria.

A seconda della logistica scelta dal trasportatore, Lamberet offre qualsiasi tipo di accesso posteriore e laterale: dalla classica porta a due ante a quelle più specifiche. Grazie alla sua esperienza in tutti i paesi europei, Lamberet ha saputo adattarsi ai diversi tipi di logistica e alle normative locali vigenti.

La paratia longitudinale fissa insieme a quelle mobili consente di ottenere compartimenti adatti a qualsiasi trasporto di derrate : surgelate e fresche.

Le aperture posteriori a 3 battenti

incrementano la flessibilità per raggiungere il compartimento ricercato senza modificare l'isolamento degli altri.

Le porte laterali a battente o scorrevoli migliorano la facilità di accesso in città facendo risparmiare tempo al momento delle consegne.

Che si tratti di una apertura posteriore ad ante con sponda retrattile o a sportello basculante con sponda battente isoterica, Lamberet si adatta alle esigenze di ogni cliente.





Rinforzi angolari : altezza di 300 mm per proteggere i pannelli da urti e da abrasioni durante il carico. Nelle parete da 45 mm, il rinforzo è incassato nella stessa.



In opzione, le pareti laterali interne possono essere rivestite di **Interinox**. La lamiera in inox protegge in modo efficace dagli urti in alto dei carrelli utilizzati per la distribuzione.



Protezione frontale : la griglia e i tamponsi in gomma non solo consentono di proteggere la parete frontale dai colpi delle forche dei carrelli ma anche di fluidificare il movimento d'aria.



Paratia fissa longitudinale : permette generalmente di separare le derrate surgelate da quelle fresche nella consegna urbana (sul retro o sui lati con porte laterali e nella paratia).



Paratia mobile : ergonomica, dotata di una guarnizione sintetica che riduce gli sfregamenti e che non si indurisce con il freddo. Profili che proteggono dagli urti e ottimizzano i flussi d'aria in ogni scomparto.



Paratia trasversale fissa : a secondo delle necessita del cliente, può essere dotata di una paratia trasversale fissa con porta di accesso al compartimento anteriore.



Cremagliera incassata : con uno spessore di soli 3 mm consente di recuperare spazio prezioso per il carico dei carrelli. Inoltre, questo leggero sovra spessore, protegge i pannelli da eventuali urti.



Per facilitare l'accesso in qualsiasi situazione, l'autista può accedere attraverso le porte laterali a battente (semplici o doppie), scorrevoli, a portellone.



Porta laterale scorrevole : grazie ad un sistema brevettato, la porta scorrevole si integra completamente nella carrozzeria senza interferire con il fondo del telaio.



Trattamento del controtelaio con sabbatura e verniciatura a polvere, garanzia per 6 anni anti corrosione.




Scaletta della porta laterale (fissa o retrattile) con allarme se retrattile.



Lamberet allestisce le proprie carrozzerie con qualsiasi tipo di gruppo frigorifero conosciuto su qualsiasi tipo di telaio, anche con gas naturale.

Carrozzabilità

Ribaltamento cabina e ripartizione dei carichi convalidano l'ordine.

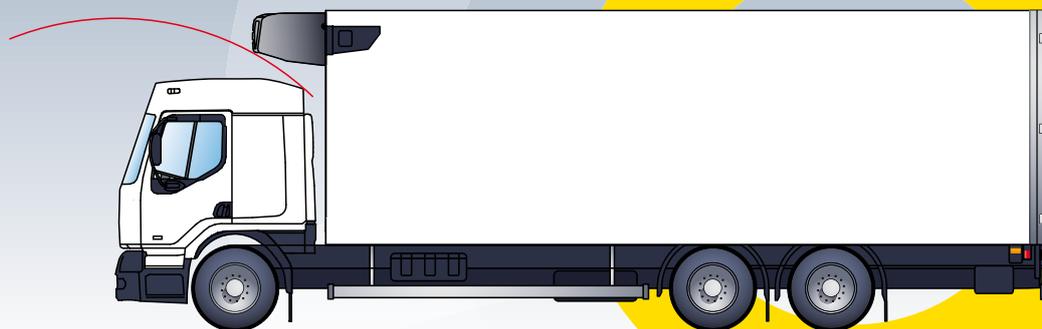

Dimensioni della furgonatura

Solo alcune combinazioni di altezza, lunghezza e spessore delle pareti sono possibili a seconda dei PTAC.
Altezze interne disponibili: 1m95, 2m05, 2m15, 2m25, 2m35, 2m45, 2m53, 2m60, 2m65, 2m70, 2m75 e 2m80.
Larghezze interne disponibili: 2m06, 2m16, 2m26, 2m36, 2m46 e 2m50.

Tabella di corrispondenza lunghezza esterna / numero pallet in versione monocomparto

Lunghezza est. ⁽¹⁾	3m45	3m85	4m26	4m67	5m07	5m48	5m89	6m29	6m70	7m11	7m51	7m92	8m33	8m73	9m14	9m55	9m95
Euro pallet ⁽²⁾	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⁽¹⁾ Lunghezza rilevata tra le estremità della parete anteriore e posteriore. ⁽²⁾ Per una larghezza interna di 2m46.

Spessore dei pannelli a secondo della gamma di prodotto

Prodotto	XL-Y	XL-X	SL-Y	SL-X	IA-I	BT-B	EP-E
Pareti laterali	60	60	45	45	35	105	85
Tetto	85	115	85	115	85	115	85

Tipi di aperture laterali disponibili

A seconda dell'attrezzatura scelta, alcune aperture laterali possono non essere disponibili.

1 - Porta laterale semplice a battente

PRODOTTO	LARGHEZZA		ALTEZZA			
	850	1 780	1 930	2 130	2 300	2 430
XL-Y/XL-X	1 000	1 800	1 930	2 130		
	1 300		1 930	2 130	2 300	2 430
			1 930	2 130		2 430
SL-Y/SL-X	1 000		1 930	2 130		2 430
	1 300			2 130		
IA-I	850	1 830	1 930	2 130		
	1 000	1 830	1 930	2 130		
	1 300		1 930	2 130		
BT-B	815		1 925			
EP-E	850	1 730	1 930			
	1 000	1 800	1 930			

2 - Porta laterale semplice scorrevole

PRODOTTO	LARGHEZZA		ALTEZZA	
	915	1 400	1 860	2 130
XL-Y/XL-X			1 930	
EP-E	915		1 930	

Tipi di apertura posteriore disponibili

A seconda del tipo di attrezzatura scelta, alcune aperture possono non essere disponibili.

