

DISTRIP+


Tenda automatica a impulsi e autonoma ottimizzata per la distribuzione



DISTRIP+: La nuova tenda automatica a impulsi beneficia di un meccanismo a molla di richiamo assistita pneumaticamente, il più performante del mercato: apertura in 10 secondi, autonomo e affidabile in quanto senza rischio di avaria elettrica o elettronica, manutenzione semplificata senza pezzi specifici, lubrificazione o difficoltà di accesso.

UNICO: La tenda Distri+ offre il miglior rapporto altezza fuoritutto / altezza di passaggio disponibile su mercato, con fino a 25 cm di altezza di passaggio in più rispetto a una configurazione tradizionale. Si tratta di una specifica ormai di fondamentale importanza, in considerazione della generalizzazione della limitazione a 4 metri di altezza fuoritutto dei veicoli nuovi immatricolato in Europa (RCE).

ADATTABILE ALLE VOSTRE ESIGENZE: Distri+ è disponibile per tutte le dimensioni di vettori e semi-remorchi, sia in altezza che in larghezza.



CASSE RIMORCHI



FURGONE



PIANALE-CABINA



TELAIO-CABINA



CAMION



SEMI-RIMORCHIO



CONTAINER MOBILE



SU MISURA

www.lamberet.com

129 route de Vonnas - BP 43 - F - 01 380 ST-CYR-SUR-MENTHON
Tel : 33 (0)3 85 30 85 30 - e-mail : communication@lamberet.fr





La tenda automatica a impulsi Distri+ soddisfa le esigenze della logistica e della distribuzione:

- 1 Elevata capacità di isolamento in versione "classe C" specificamente concepita per il trasporto dei surgelati.
- 2 Aeraulica adattata del compartimento posteriore che garantisca un'uniformità di temperatura a 0,5°C circa anche in multi-temperatura.
- 3 Altezza di passaggio superiore e raggio di curvatura ottimizzato per adattarsi a tutte le altezze dei pallet, il tutto conservando 4m fuoritutto.
- 4 Architettura basata su una molla a bassa tensione assistita da un martinetto idraulico autonomo: affidabilità, longevità e manutenzione semplificata, senza pezzi specifici, senza usura delle ruote orientabili, lubrificazione né difficoltà di accesso.
- 5 Igiene superiore suscettibile di rispettare il capitolato HACCP: senza rischio di macchie di sporco sulla parete interna, evaporatore preservato e soglia riparata

Automatismo pneumatico 100% autonomo, 0% elettrico, 100% affidabile

L'evaporatore posteriore a doppio flusso ottimizza la ventilazione di tutto il compartimento. I pallet vicini alla serranda sono ora perfettamente raffreddati da un flusso diretto.

Ideata appositamente, la parete associata alla compattezza del meccanismo della porta massimizza la modularità dei compartimenti, autorizzando una posizione indietreggiata fino alla serranda aperta.

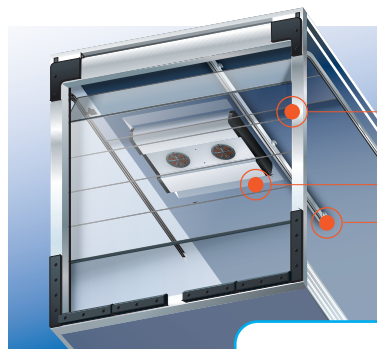

Il portellone a serranda Lamberet è il più resistente e il più economico nell'utilizzo:

- 100% inox,
- > Anti-racking assicurato da dei tasselli in acciaio, imbullonato per garantire delle riparazioni rapide, senza saldatura quindi senza punti deboli.
- > Protezione mediante paracolpi di forte sezione e integrazione opzionale di Safelight Full-LED, la rampa luminosa di ultima generazione di Lamberet.

La concezione della serranda, il suo angolo di rotazione, la posizione dell'evaporatore sopra la serranda e il fatto che esso sia semi-integrato nel soffitto permettono un guadagno di altezza nel passaggio di 30 cm rispetto ad una soluzione classica con evaporatore sotto la serranda. E questo senza alcun impatto sull'altezza totale, né rischio di danni a causa di una sagoma modificata.

Il meccanismo della serranda è costituito da una molla assistita da un pistone pneumatico 100% autonomo. La serranda resta operativa anche con il semirimorchio staccato e senza elettricità. In caso di incidente la porta resta funzionante e sicura da utilizzare, grazie al suo meccanismo standard. Tale meccanismo molto vantaggioso opera in modo rapido e silenzioso (certificato PIEK)

Materiale silenzioso, adatto alle consegne notturne



OPCION DISPONIBILE EN TODA LA GAMA SR2

